

EXTRUALextruidos
del aluminioSerie
E75HO-C16

Descripción

Sistema de Ventana practicable con Rotura de Puente Térmico de Hoja Oculta, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.

Datos Técnicos

- Marco de 75 mm. Y Hoja de 71 mm.
- Espesores Medios: 1,5 mm / 1,6 mm.
- Longitud Varilla Poliamida: 34 mm.
- Acristalamientos hasta 36 mm.
- Peso Máximo: 130 Kg.
- Junta Central Térmica

Acabados

- Posibilidad De Bicolor
- Lacados Colores (RAL, Moteados, Rugosos)
- Efecto Madera
- Anodizado

Marcado CE

Resistencia al Viento
C5

Según CTE (Feb. 2015) / UNE-EN 12211

Estanqueidad al Agua
E750Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo realizado en ventana de 2 HojasPermeabilidad al Aire
CLASE 4

Según UNE-EN 1026-2000

Transmitancia térmica
Desde **0,9 W/m²K**

Según UNE-EN 10077-1/CTE (Feb.2015)


Aislamiento Acústico
38(-1,-4) dB

Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

Zonas de Cumplimiento CTE
A, B, C, D, E, α


Según CTE

Aperturas

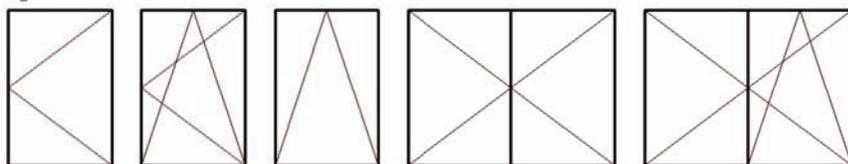

- Practicable
- Oscilobatiente
- Abatible

Sección

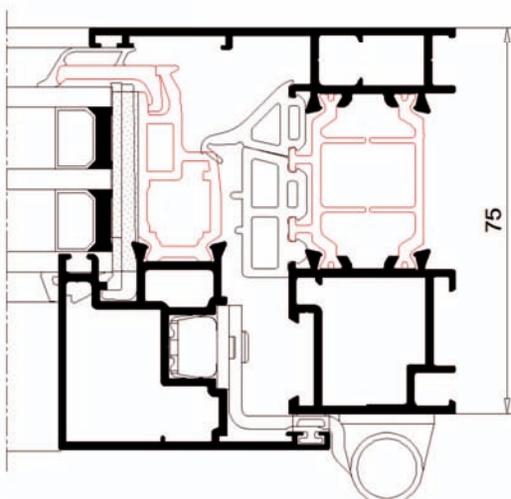Parque Empresarial Campollano
Calle A, Nº 24 - 02007 AlbaceteTlf. 967 21 66 62 - 21 64 51
Fax 967 21 80 48extrual@extrual.com
www.extrual.com